

CARBEST

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

LED Single Color Dimmer

831003



DE – BENUTZERHANDBUCH

EN – USER'S INSTRUCTION

1. Spezifikationen

Achtung!

Die Versorgungsspannung dieses Produkts ist DC 12-24 V, niemals an AC 110 V oder AC 230 V anschließen.

- Arbeitstemperatur: -20-60°C
- Versorgungsspannung: DC 12 V-24 V
- Produktgröße: L110×B56×H34 mm
- Verpackungsgröße: L116×B66×H36 mm
- Nettogewicht: 75 g
- Bruttogewicht: 85 g
- Ausgang: 1 Kanal
- Nennlaststrom: <8A
- Ausgangsleistung: 12 V< 96 W, 24 V<192 W

2. Steuerungsmethode

Verbinden Sie zuerst den Dimmer mit der Leuchte, bevor Sie den Dimmer an das 12 V Netz anschließen. Bitte stellen Sie sicher, dass es nicht zu einem Kurzschluss zwischen den Anschlusskabeln kommt, bevor Sie den Strom einschalten.

Die Funktion der drahtlosen Steuerung ist wie folgt:

▲ erhöht die Helligkeit.

▼ verringert die Helligkeit.

 Sie können die Steuerung jederzeit ein- und ausschalten.

Jeder Dimmer ist bereits ab Werk mit der mitgelieferten Fernbedienung codiert (die ID der Fernbedienung und des Dimmers sind identisch). Wenn Sie den Code erneut abgleichen möchten, müssen Sie beim Einschalten des Dimmers die beiden Tasten ▲ ▼ gleichzeitig für 6 Sekunden drücken.

1. Specifications

Warning!

Supply voltage of this product is DC 12-24V, never connect to AC 110V or AC 230V.

- Working temperature: -20-60°C
- Supply voltage: DC 12V-24V
- Product size: L110×W56×H34mm
- Package size: L116xW66xH36mm
- Net weight: 75g
- Gross weight: 85g
- Output: 1 channel
- Rated load current: <8A
- Output power: 12V< 96W, 24V<192W

2. Control Method

Connect the load wire at first, following by the power wire. Please ensure short circuit can not occur between connecting wire before you turn on the power.

Adopt wireless control, its function as follows:

▲ Key is for increasing brightness.


▼ Key is for reducing brightness.

 You could turn ON/OFF controller at any time.

Each dimmer is already coded at the factory with the remote control supplied (the ID in the remote and dimmer are the same).

If the user want to match code again, then just need to press these two keys ▲ ▼ at the same time within 6 seconds when power the dimmer.

3. Anschlussdiagramm / Connect Diagram

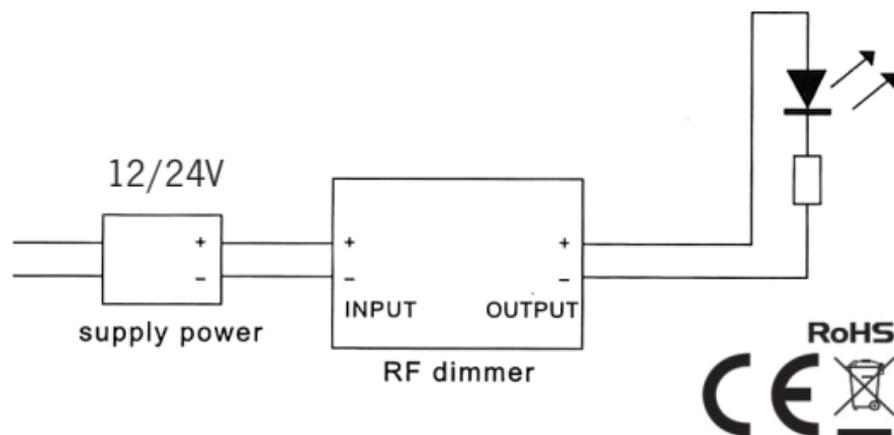

DE - GEWÄHRLEISTUNG:

Der Gewährleistungszeitraum beträgt 36 Monate. Reimo behält sich das Recht vor, mögliche Fehler zu beseitigen. Die Garantie wird für alle Schäden ausgeschlossen, die durch fehlerhafte Verwendung oder unsachgemäße Handhabung entstanden sind.

Haftungsbeschränkungen: Reimo ist in keinem Fall für Begleitschäden, Folgeschäden oder indirekte Schäden, Kosten, Ausgaben, Nutzungsausfall oder Gewinnausfall haftbar. Der angegebene Verkaufspreis des Produkts stellt den entsprechenden Betrag der Haftungsbeschränkung von Reimo dar.

UK - WARRANTY:

The warranty period is 36 months. Reimo reserves the right to rectify eventual defaults. The guarantee is excluded for all damages caused by faulty use or improper handling.

Liability limitations: In no case Reimo will be reliable for collateral-, secondary- or indirect damages, costs, expenditure, missed benefits or missed earnings. The indicated sales price of the product is representing the equivalent value of Reimo's liability limitations.



REIMO REISEMOBIL-CENTER GMBH
BOSCHRING 10 · 63329 EGELSBACH
GERMANY · WWW.REIMO.COM
MADE IN CHINA · © 02/2023