


MAXXAIR MAXXShade

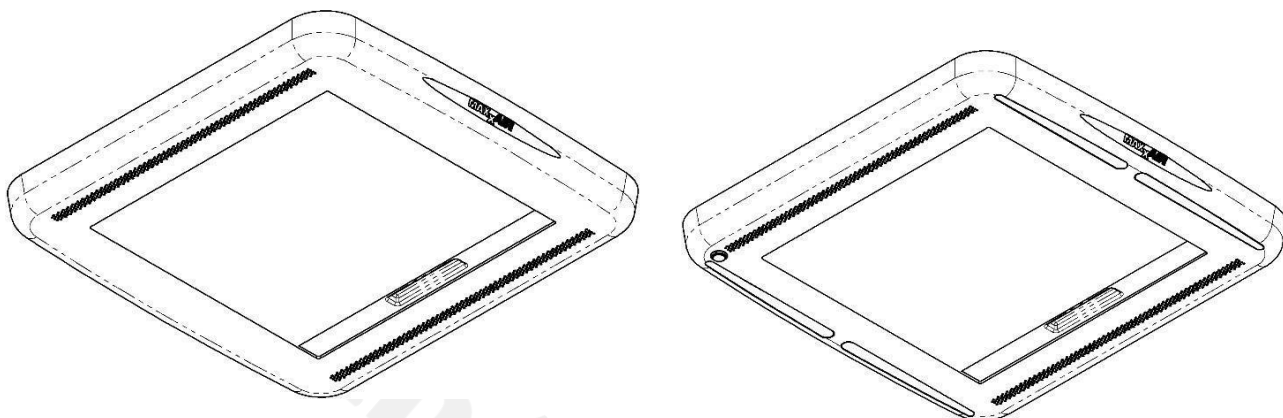

INSTALAČNÍ MANUÁL A NÁVOD K POUŽITÍ PRO MAXXAIR MAXXSHADE 3900 & 3901

PŘEČTĚTE SI A ULOŽTE TYTO POKYNY

Zastínění MAXXAIR MAXXShade se montuje na vnitřní rám ventilátoru MAXXFAN a poskytuje možnost zastínění prostoru nebo zastínění v kombinaci s LED osvětlením. Zastínění MAXXShade je vyrobeno z materiálu blokujícího světlo a rám zajišťuje pasivní ventilaci.

MAXXAIR MAXXShade lze namontovat na ventilátory konkurence a poskytnout tak stínítko nebo stínítko s LED osvětlením jednoduchým vyvrtáním otvorů v garnýžovém kroužku konkurence pro umístění adaptéru MAXXShade.

Zastínění MAXXShade s LED osvětlením vyžaduje minimálně 12 V DC, 2 A. Ověřte si, že obvod, který hodláte použít, pojme dodatečné zatížení. Obvod musí být jištěn pojistkami a pro elektrické připojení použijte vodiče odpovídajícího průřezu.

POZNÁMKA: VENTILÁTOR BY NEMĚL BÝT PROVOZOVÁN, KDYŽ JE ZASTÍNĚNÍ ZATAŽENÉ. V některých případech může dojít k přehřátí ventilátoru, pokud je zastínění zatažené.

POZOR! ABYSTE SNÍŽILI RIZIKO POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO ZRANĚNÍ OSOB, DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY:

Tento přístroj používejte pouze způsobem určeným společností AIRXCEL, INC. V případě dotazů se obraťte na výrobce.

Před údržbou nebo čištěním jednotky vypněte napájení na servisním panelu.

POZOR! POUZE PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ PŘI VĚTRÁNÍ. NEPOUŽÍVEJTE K ODSÁVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH NEBO VÝBUŠNÝCH MATERIÁLŮ NEBO VÝPARŮ.

nomádem.cz

Instrukce k montáži

Upozornění! Pro snížení rizika úrazu, elektrického šoku nebo požáru dodržujte následující pravidel: Instalaci a veškerá práce s elektřinou musí být prováděna kvalifikovanou osobou způsobilou dle platných norem.


Poznámka:

Pro jednodušší instalaci doporučujeme ji provádět s asistencí druhé osoby.

Krok 1

Odstraňte 4 šrouby, které drží vnitřní rám na stropě.

Poznámka: Odstranění šroubů způsobí uvolnění rámu, je potřeba zajistit, aby rám nespadl volně na zem.

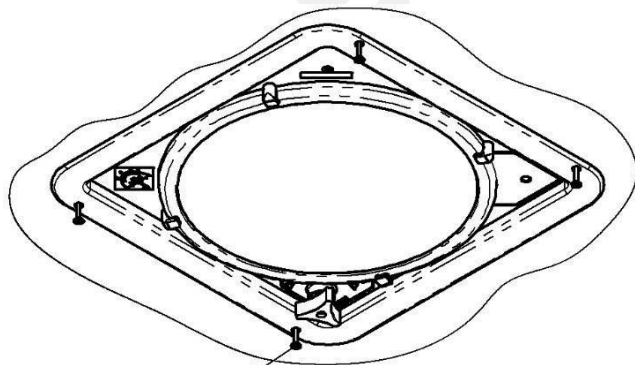

REMOVE 4
SCREWS

Krok 2

(pouze pro LED MAXXShade)

Důležité! Odpojte hlavní přívod elektřiny přes montáži LED MAXXShade..

Po odejmutí rámu je možné přivést kabeláž pro přívod k elektřiny k předpřipraveným kabelům pro LED světlo.

Krok 3

Namontujte adaptér na vnitřní rám a připevněte jej ke stropu pomocí 4 šroubů dodaných se stínidlem MAXXShade, abyste adaptér a vnitřní rám připevnili ke stropu.

U svítidel MAXXSHADE s LED osvětlením dbejte na to, aby se napájecí vodiče při instalaci adaptéru nezachytily do montážních šroubů.

Krok 3

(pouze pro LED MAXXShade)

Zasuňte černý vodič LED diody co nejdále do uzavřeného koncového konektoru na straně se závěsem. Zasuňte otevřenou stranu uzavřeného koncového konektoru na kladný (+) napájecí vodič. Zavřete sponu na uzavřeném koncovém konektoru, čímž se uzavře obvod pro napájení světla LED. Výše uvedený krok zopakujte pro druhý napájecí vodič a bílý vodič světla LED. Ujistěte se, že se vodiče nezamotávají.

Krok 4

(pouze pro LED MAXXShade)

Obnovte přívod elektřiny.

Krok 4 kompletuje montáž.